



IC-M330GE

(Có máy thu GPS)

IC-M330E

(Không có máy thu GPS)

MÁY THU PHÁT HÀNG HẢI VHF

Máy VHF siêu nhỏ gọn hiệu suất hàng đầu



MADE IN
JAPAN

IC-M330GE phiên bản màu đen

- Thân máy siêu nhỏ gọn (W x H x D; 156.5 x 66.5 x 110.1 mm)
Dễ dàng lắp đặt trong không gian bị hạn chế
- Màn hình ma trận điểm đầy đủ dễ đọc
- Giao diện người dùng trực quan
- Loa mới mang lại âm thanh sống động, rõ ràng
- Hiệu suất máy thu hàng đầu
(IMD và Độ lựa chọn: lớn hơn 70 dB)
- Tích hợp DSC lớp D với máy thu chuyên dụng CH70
(IC-M330GE thỏa mãn ITU-R M.493-14)
- Tích hợp máy thu GPS có an-ten GPS được cung cấp (IC-M330GE)
- Chức năng thoát nước AquaQuake™
- Kết cấu chống nước IPX7
(độ sâu 1 m nước trong 30 phút)
- Sản xuất tại Nhật Bản Chất lượng và Tin cậy



IC-M330GE phiên bản màu trắng

Thân máy siêu nhỏ gọn, Lắp đặt linh hoạt
IC-M330E/GE nhỏ gọn kích thước chỉ 156,5(W) × 66,5(H) × 110,1(D) mm, lý tưởng cho một buồng lái có không gian hạn chế.

Giao diện người dùng trực quan
Sự kết hợp giữa bàn phím định hướng và các phím mềm giúp thao tác đơn giản, mượt mà. Các chức năng hay sử dụng được gán cho các phím mềm để truy cập nhanh chức năng bằng một nhấn.

Loa mới mang lại âm thanh sống động, rõ ràng
Loa được thiết kế mới mang đến âm thanh rõ ràng không bị méo tiếng ngay cả khi ở mức âm lượng lớn nhất. Nó cung cấp âm thanh sống động và rõ ràng với dải âm trầm và âm bổng rộng.

Hiệu suất máy thu hàng đầu
Máy thu của IC-M330E/GE cung cấp liên lạc tin cậy trong môi trường nhiễu sóng RF như bến du thuyền. (Độ chọn lọc và IMD: hơn 70 dB)

Tích hợp DSC lớp D
Máy vô tuyến liên tục giám sát CH 70, ngay cả khi bạn đang thu ở kênh khác. Các chức năng của DSC bao gồm: báo nạn, gọi riêng, gọi nhóm, gọi tất cả các tàu, khẩn cấp, an toàn, yêu cầu/báo cáo vị trí, yêu cầu thăm dò và các cuộc gọi kiểm tra DSC.

CÁC TỰY CHỌN

MÁY PHÁT ĐÁP AIS LỚP B



MA-500TR

LOA NGOÀI



SP-37

BỘ LẮP ĐẶT PHẪNG



MBF-5

Tích hợp máy thu GPS (IC-M330GE)

Một máy thu GPS tích hợp cung cấp vị trí, hướng và tốc độ của bạn bằng cách sử dụng thông tin từ GPS, GLONASS và SBAS. Thông tin vị trí thu được có thể được sử dụng cho các cuộc gọi DSC.



An-ten GPS được cung cấp

Chế tạo tại Nhật Bản Chất lượng và Tin cậy
Tất cả các sản phẩm Icom đều được kiểm tra để vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt trong nhà cũng như kiểm tra môi trường tại nhà máy Icom Wakayama trước khi xuất xưởng. Sản phẩm và chất lượng của chúng tôi có truyền thống hàng đầu thế giới.

- Và hơn nữa**
- Chống nước IPX7 (độ sâu 1 m nước trong 30 phút)
 - AquaQuake™ ngăn chặn sự suy giảm âm thanh do loa bị dính nước
 - Giao diện NMEA chung cho kết nối GPS / NAV bên ngoài
 - Tương thích với bộ phát đáp AIS loại MA-500TR Lớp B
 - các chức năng quét thẻ và kênh yêu thích
 - Chức năng trực canh kép/ba để theo dõi CH16 và/hoặc kênh cuộc gọi
 - Chức năng quét ưu tiên • Đèn nền màn hình và bàn phím
 - Kết nối loa ngoài
 - Có thể chọn hiển thị kênh 3 chữ số hoặc 4 chữ số
 - Micrô cầm tay được cung cấp, HM-235B/W, với các phím tăng/giảm kênh và phím kênh CH16/kênh cuộc gọi.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT


CHUNG		
Dải tần số	TX	156.000–162.000 MHz
	RX	156.000–163.425 MHz
	CH70	156.525 MHz
Các kênh dùng được	Các kênh INT, USA* * Có sẵn tùy theo từng phiên bản	
Kiểu phát xạ	16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)	
Yêu cầu nguồn nuôi	13.8 V DC danh định (10.8–15.6 V DC)	
Đồng dẫn	Tx 25 W đầu ra	5 A
	Rx Âm thanh tối đa	1 A
Dải nhiệt độ làm việc	–20°C đến +60°C	
Trở kháng an-ten	50 Ω (S0-239)	
Kích thước (W × H × D) (không bao gồm đầu phát xạ)	156.5 × 66.5 × 110.1 mm	
Khối lượng (xấp xỉ)	730 g	
Các định dạng NMEA	Vào	RMC, GGA, GNS, GLL, VTG
	Ra	DSC, DSE, RMC, GSA, GSV
MÁY PHÁT		
Công suất đầu ra	25 W, 1 W	
Độ lệch tần số lớn nhất	±5.0 kHz	
Độ ổn định tần số	Nhỏ hơn ±0.75 kHz	
Phát xạ giả	Nhỏ hơn 0.25 μW	

MÁY THU		
Độ nhạy	Chính	–5 dB~ emf typ. (20 dB SINAD)
	DSC	–5 dB~ emf typ. (1% BER)
Độ nhạy triệt rào	Chính	Nhỏ hơn –2 dBμ emf
Độ lựa chọn kênh lân cận	Chính	Lớn hơn 70 dB
	DSC	Lớn hơn 73 dBμ emf (1% BER)
Đáp ứng giả	Chính	Lớn hơn 70 dB
	DSC	Lớn hơn 73 dBμ emf (1% BER)
Xuyên điều chế	Chính	Lớn hơn 70 dB
	DSC	Lớn hơn 68 dBμ emf (1% BER)
Tạp và nhiễu	Lớn hơn 40 dB	
Công suất âm thanh đầu ra (ở độ méo 10%, tải 4 Ω)	Lớn hơn 2 W	


Các phép đo được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn EN 301 025-2, -3. Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không có nghĩa vụ thông báo.

Tiêu chuẩn IP được áp dụng	
Tiêu chuẩn bảo vệ đầu vào	
Nước	IPX7 (Bảo vệ chống nước)
Các phụ kiện được cung cấp:	
• Mic cầm tay HM-235B/W	• Cáp nguồn DC
• Bộ giá lắp đặt	• An-ten GPS (5 m cáp)*
* Chỉ dùng cho IC-M330GE.	

BẢNG ĐIỀU KHIỂN SAU MÁY

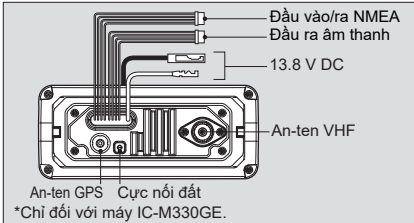

CÁC KÍCH THƯỚC

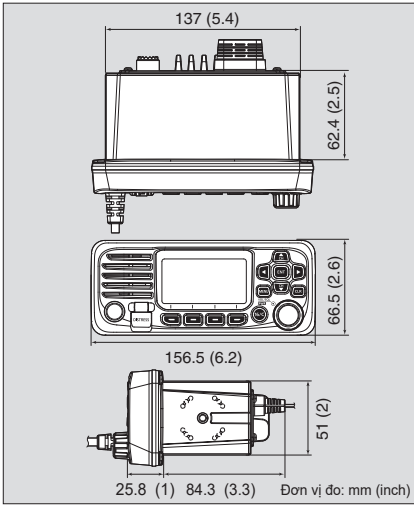

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và / hoặc các quốc gia khác. AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Inc. (Nhật Bản). Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Hãy tin chúng tôi!

Icom America Inc.

12421 Willows Road NE,
Kirkland, WA 98034, U.S.A.
Phone: +1 (425) 454-8155
Fax: +1 (425) 454-1509
E-mail: sales@icomamerica.com
URL: <http://www.icomamerica.com>

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone: +49 (6196) 76685-0
Fax: +49 (6196) 76685-50
E-mail: info@icomeurope.com
URL: <http://www.icomeurope.com>

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejone des Moulinais, BP 45804,
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone: +33 (5) 61 36 03 03
Fax: +33 (5) 61 36 03 00
E-mail: icom@icom-france.com
URL: <http://www.icom-france.com>

Icom Canada

Glenwood Centre #150-6165
Highway 17A, Delta, B.C.,
V4K 5B8, Canada
Phone: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0090
E-mail: info@icomcanada.com
URL: <http://www.icomcanada.com>

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,
Barcelona, Spain
Phone: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
E-mail: icom@icomspain.com
URL: <http://www.icomspain.com>

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone: +61 (03) 9549 7500
Fax: +61 (03) 9549 7505
E-mail: sales@icom.net.au
URL: <http://www.icom.net.au>

Icom Brazil

Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio
Belo Horizonte MG,
CEP: 30720-450, Brazil
Phone: +55 (31) 3582 8847
Fax: +55 (31) 3582 8987
E-mail: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.

Blacksole House, Altira Park,
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone: +44 (0) 1227 741741
Fax: +44 (0) 1227 741742
E-mail: info@icomuk.co.uk
URL: <http://www.icomuk.co.uk>

Nhà phân phối/bán hàng địa phương bạn: